


## کودریز صیفی

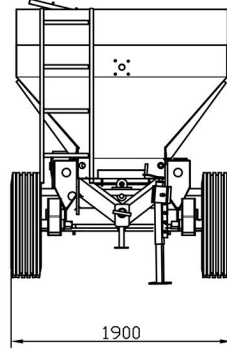

- کودریز صیفی تیداپارس در ۲ مدل دو چرخ و چهار چرخ با ظرفیت های مختلف مخزن
- ماشین کودریز جهت ریزش کود در کف جوی
- مناسب کشت ردیفی سبزی و صیفی
- آپشن فاروئر برای ایجاد شیار قبل از ریزش کود
- دارای قیف ریزشی ردیفی
- بهبود کیفیت و ساختار خاک با استفاده از کود دامی
- دارای دریچه قابل تنظیم کود
- مجهز به خردکن و سرنده برای کارایی بهتر و ایمنی دستگاه
- قابل استفاده برای کار در زمین های مسطح و غیر مسطح
- قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود در ایران

## Row Spreader

- TIDAPARS Row Spreader used for farms where the manure needs to be laid along a drip line, or in a narrow band.
- This machine is designed to fall different manure (cattle manure, compost, organic wastes, lime, poultry manure, gypsum, wood shavings etc.) for the distribution of humid and dry manure.
- The bottom of the hopper consists of a chain belt which guarantees total uniformity in forward movement of the manure.
- Equipped with one horizontal shredder. crumbles the manure very well.
- This machine is equipped with a Guillotine-shaped vent for adjust of amount of manure shedding.
- Capacity from 3.5 m<sup>3</sup>, up to 6.5 m<sup>3</sup>, these high quality machines are well suited to operations of all different sizes.
- Row Spreader is guarantees a daily working performance of several hectares.

All models are equipped with PTO shaft – The necessary energy is transmitted from PTO.



## آلة نثر الأسمدة لصف

- آلة نثر الأسمدة لصف يستخدم للمزارع التي تحتاج إلى وضع السماد على طول خط الري بالتنقيط، أو في شريط ضيق.
- تم تصميم هذه الماكينة لتسقط سماداً مختلفاً (سماد الماشية، السماد العضوي، النفايات العضوية، الجير، سماد الدواجن، الجبس، نجارة الخشب إلخ) لتوزيع السماد الرطب والجاف.
- الجزء السفلي من الدبابه، يتكون من حزام سلسلة يضمن التوحيد التام في الحركة الأمامية للسماد.
- مجهزة تقطيع أفقي واحد. ينهار السماد جيداً.
- تم تجهيز هذه الآلة مع فتحة تهوية على شكل مقصلة لضبط كمية ذوبان السماد.
- هذه السعات العالية الجودة من 3.5m<sup>3</sup>، حتى 6.5m<sup>3</sup>، مناسبة تماماً للعمليات من جميع الأحجام المختلفة.
- آلة نثر الأسمدة هو أداء يومي عمل لعدة هكتارات.
- تم تجهيز جميع الطرز بعمود PTO - يتم نقل الطاقة اللازمة من PTO.

### مشخصات فنی / Technical specifications

Min 75 hp	Required power/توان لازم	6.5 m <sup>3</sup>	Hopper capacity/ظرفیت مخزن
1600 kg	Weight/وزن	PTO drive/540	Drive type/rpm/دور ورودی
520×190×230 cm	L×W×H dimensions/ابعاد	Trailed/مالبندي	Linkage type/نوع اتصال